



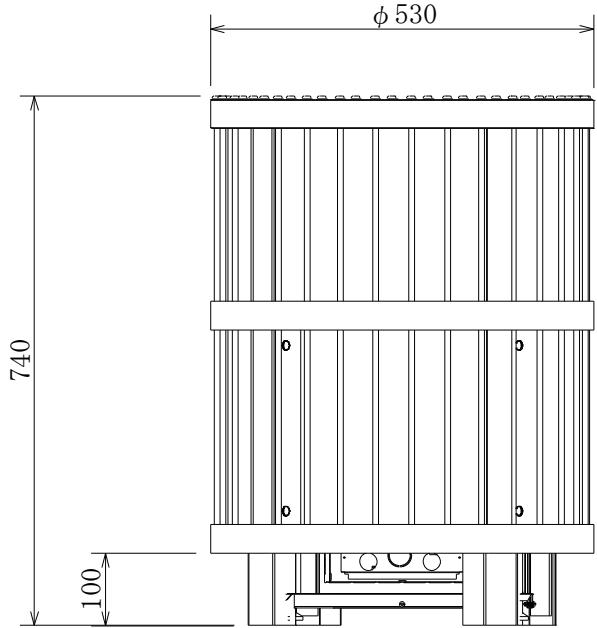

正面図

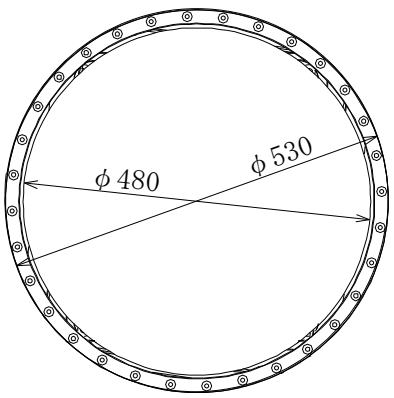

上面図

品名	LEGEND125 (レジェンド125)	仕様	
		材質・重量	素材：スチール製/重量30 k g（サウナストーン最大120 k g）
品番	P012E	放熱方式	対流式
定格電圧/ 出力/電流	三相200V (50/60Hz) /11. 6kW/33. 5A	制御	室温コントロール/40～110℃、過昇温度防止装置（バイメタル式150℃） オフタイマー/最大6時間（10分間隔）、オンタイマー/最大12時間（10分間隔）



株式会社HARVIA JAPAN

	A 最小-最大
PO12E	100-150
PO15E	200-300

	B 最小~最大	C
PO12E	150-200	100
PO15E	150-300	100

モジュラー
ケーブル約3m

ワーク・ブル
現場準備

シリコンケーブル
0.75-4C 約3m

サウナキャビン内
PO12E: 2PNCT 8.0sq x 3C x 約 2m
PO15E: 2PNCT 14.0sq x 3C x 約 2m
アース線は現場準備

巡断机定值电流	5.0A
---------	------

PO12E	50A	(14mm ²)
PO15E	60A	(14mm ²)

	A 最小-最大
PO12E	100-150
PO15E	200-300

	B 最小-最大	C
PO12E	150-200	10
PO15E	150-300	10

360° 換気：ヒーター中心部より1000mm以上
180° 換気：ヒーター中心部より500mm以上

● 室温センサーの温度測定に影響を与えるような換気口を設けないでください。室温センサーと換気口の離隔距離を守った位置に設置してください。

D: 浴室に換気扇がある場合、サウナの入口ドアの下部に隙間を設けることもできます。この場合、隙間は少なくとも100mm以上としてください。また、この場合の換気扇は横排式の排気装置としてください。

品名	LEGEND125 (レジェンド125)	仕様	
		材質・重量	素材：スチール製/重量30 k g (サウナストーン最大120 k g)
品番	P012E	放熱方式	対流式
定格電圧/ 出力/電流	三相200V (50/60Hz) /11. 6kW/33. 5A	制御	室温コントロール/40～110℃、過昇温度防止装置 (バイメタル式150℃) オフタイマー/最大6時間 (10分間隔)、オンタイマー/最大12時間 (10分間隔)



株式会社HARVIA JAPAN

株式会社HARVIA JAPAN

製品名	サウナヒータ Legend (電気サウナ) シリーズ	
型 番	PO12E	PO15E
電 源	3 相 200[V] 50/60 [Hz]	
消費電力	11.6kW	13.8kW
外形寸法	高 740 x 幅 530 x 奥行 530 [mm]	高 830 x 幅 600 x 奥行 600 [mm]
製品質量	約 30[kg]	約 33[kg]
ストーン容量	最大 120 [kg]	最大 220 [kg]
適用体積※	12.2 ~ 22.5 [m ³]	15~29.7 [m ³]
安全装置	過熱防止装置 (作動温度 150℃)	

※①非断熱面積 (ガラス窓など) 1m² に付き 1.2m³ の体積を加算する必要があります。

例) 高 2m x 幅 2m 奥行 2m のサウナルームに 1m² の窓がある場合

サウナルーム体積: 2m x 2m x 2m = 8m³

非断熱面積: 1m² x 1.2 → 1.2m³

=> 適当体積が 8m³ + 1.2m³ = 9.2m³ のサウナヒータを選定してください。

②内装の壁の熱容量が大きい (ストーンなど) 場合、1m² に付き 1.2m³ の体積を加算する必要があります。

例) 内装が全てストーンでできた 高 2m x 幅 2m 奥行 2m のサウナルームの場合

サウナルーム体積: 2m x 2m x 2m = 8m³

ストーン壁面積: 5 面 (床を除く天井、側面) x 2m x 2m x 1.2 → 24m³

=> 適当体積が 8m³ + 24m³ = 32m³ のサウナヒータを選定してください。

③バレルサウナやログハウスに設置する場合、体積を 1.5 倍として、適用体積を検討してください。

例) 高 2m x 幅 2m 奥行 2m のログハウスサウナルームの場合

サウナルーム体積: 2m x 2m x 2m = 8m³

=> 適当体積が 8m³ x 1.5 = 12m³ のサウナヒータを選定してください。

品名	LEGEND125 (レジェンド125)	仕様		
		材質・重量	素材: スチール製/重量30 k g (サウナストーン最大120 k g)	
品番	PO12E	放熱方式	対流式	
定格電圧/ 出力/電流	三相200V (50/60Hz) / 11.6kW/33.5A	制御	室温コントロール/40~110℃、過昇温度防止装置 (バイメタル式150℃) オフタイマー/最大6時間 (10分間隔)、オンタイマー/最大12時間 (10分間隔)	株式会社HARVIA JAPAN