

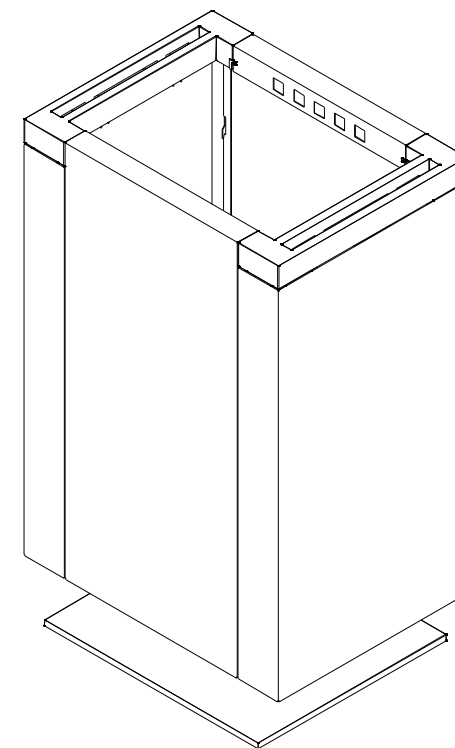
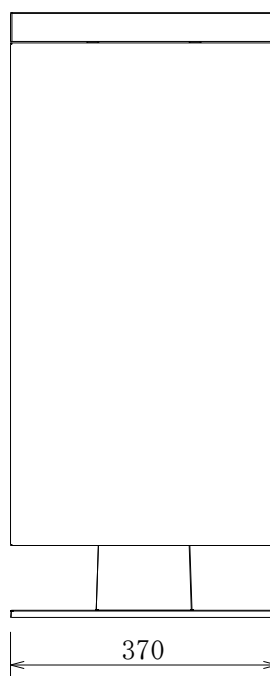


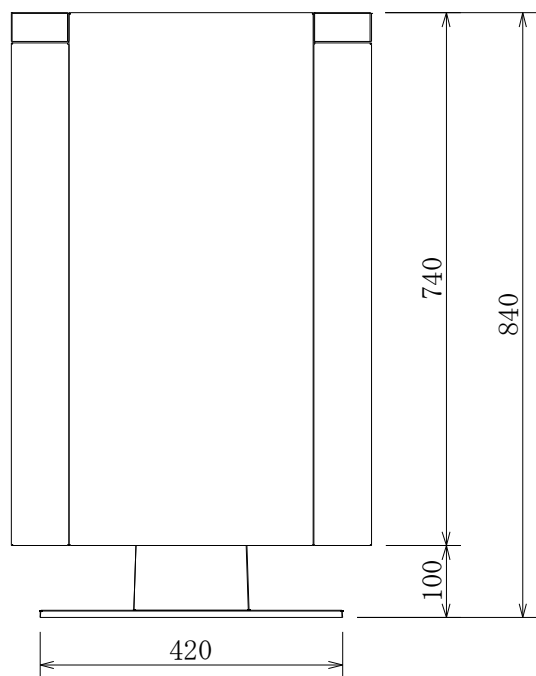


品名	EOS Mythos 15 (EOSミューツス15)	仕様	
		材質・重量	素材：スチール製/重量40 k g (サウナストーン最大45 k g)
品番	S4515B(ブラック)/S4515W(ホワイト)	放熱方式	対流式
定格電圧/ 出力/電流	三相200V (50/60Hz)/13.9kW/40.2A	制御	一(現場準備)

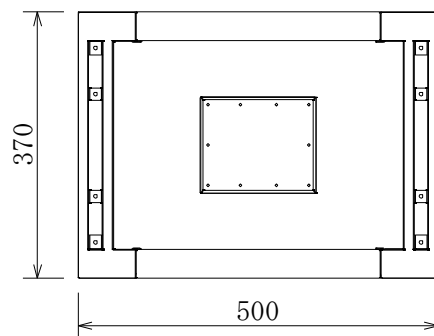


株式会社HARVIA JAPAN

【サウナヒーターの最低離隔距離 [cm]】

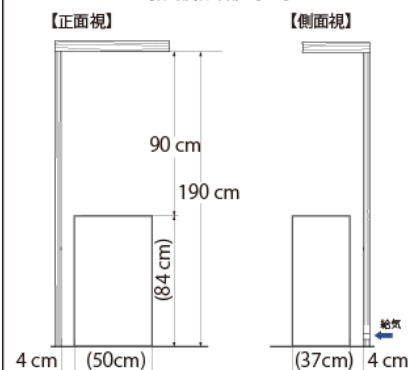


【室温センサー位置 [cm]】

<左右方向>

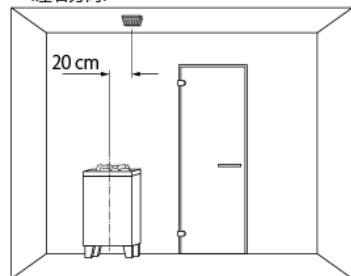

室温センサーは最も温度が高くなると考えられるヒーター直上に設置してください。
また、温度制限を遵守できるよう確実に取付けをお願いします。


【上面視】



【サウナキャビン最小換気口サイズ】

最小給気口サイズ	
S4512W/B 11.1kW	35 x 7 cm
S4515W/B 13.9kW	35 x 9 cm

<前後方向>

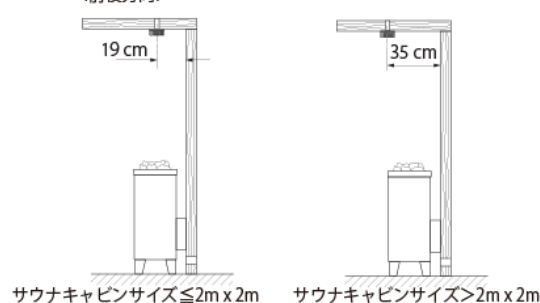

サウナキャビンサイズ ≤ 2m x 2m

サウナキャビンサイズ > 2m x 2m

【配線概要図】

サウナキャビン外

サウナキャビン内

室温センサー、制御盤、照明etcは現場準備となります。

<サウナヒーター用>


漏電ブレーカー
(現場準備)

電源

VVケーブル
(現場準備)

サウナキャビン内：2PNCTJ-D[®]
S4512W/B: 回路①: 5.5sq x 3Cx 約2m + 回路②: 8sq x 3Cx 2m
S4515W/B: 回路①: 5.5sq x 3Cx 約2m + 回路②: 8sq x 3Cx 2m
アース線は現場準備

サウナヒーター



	遮断機定格電流		VVケーブル	
	回路①	回路②	直径	断面積
S4512W/B	20A	30A	直径1.6mm (2.0mm ²)	直径2.6mm (5.5mm ²)
	20A	40A	直径1.6mm (2.0mm ²)	直径3.2mm (8mm ²)

品名	EOS Mythos 15 (EOSミューツス15)	仕様	
		材質・重量	素材：スチール製/重量40kg (サウナストーン最大45kg)
品番	S4515B(ブラック)/S4515W(ホワイト)	放熱方式	対流式
定格電圧/ 出力/電流	三相200V (50/60Hz) / 13.9kW/40.2A	制御	一 (現場準備)

HARVIA

株式会社HARVIA JAPAN

製品名	EOS Mythos(ミュートス)シリーズ			
型 番	S4512W (S45 120 -white-)	S4512B (S45 120 -black-)	S4515W (S45 150 -white-)	S4515B (S45 150 -black-)
電源 (サウナヒーター)	三相 200[V] 50/60 [Hz]			
消費電力	11.1kW		13.9kW	
外形寸法	幅 500mmx 高 840mmx 奥行 370mm			
製品質量	約 40[kg]			
ストーン容量	約 45 [kg] ※20kg/ 箱 x1 箱 +25kg/ 箱 x1 箱			
適用体積※	13 ～ 16.7 [m ³]		16.7 ～ 23.2 [m ³]	

※①非断熱面積（ガラス窓など）1m² に付き 1.2m³ の体積を加算する必要があります。

例）高 2m x 幅 2m 奥行 2m のサウナルームに 1m² の窓がある場合

サウナルーム体積：2m x 2m x 2m=8m³

非断熱面積：1m² x 1.2→1.2m³

=> 適当体積が 8m³ + 1.2m³ =9.2m³ のサウナヒーターを選定してください。

②内装の壁の熱容量が大きい（ストーンなど）場合、1m² に付き 1.2m³ の体積を加算する必要があります。

例）内装が全てストーンでできた 高 2m x 幅 2m 奥行 2m のサウナルームの場合

サウナルーム体積：2m x 2m x 2m=8m³

ストーン壁面積：5 面（床を除く天井、側面）x 2m x 2m x 1.2 → 24m³

=> 適当体積が 8m³ + 24m³ =32m³ のサウナヒーターを選定してください。

③バレルサウナやログハウスに設置する場合、体積を 1.5 倍として、適用体積を検討してください。

例）高 2m x 幅 2m 奥行 2m のログハウスサウナルームの場合

サウナルーム体積：2m x 2m x 2m=8m³

=> 適当体積が 8m³ x 1.5 = 12m³ のサウナヒーターを選定してください。

品名	EOS Mythos 15 (EOSミュートス15)	仕様	
		材質・重量	素材：スチール製/重量40 k g （サウナストーン最大45 k g ）
品番	S4515B(ブラック)/S4515W(ホワイト)	放熱方式	対流式
定格電圧/ 出力/電流	三相200V (50/60Hz) /13. 9kW/40. 2A	制御	一（現場準備）



株式会社HARVIA JAPAN